

# MONTERINGS- & BRUKSANVISNING FÖR ARROW DUSCHKABINER 5046, 5141



5046




5141

## Bruksanvisning

Ställ in temperatur och vattentryck med engreppsblandaren. Med omkastaren väljs mellan takdusch (figur 1:1), handdusch (figur 1:2), fotmassage (figur 1:3) och bodysprays (figur 1:4).

Takbelysning sätts på och stängs av med knappen ovanför omkastaren.



Figur 1


## Underhåll

1. Vid rengöring av duschkabinen bör en mjuk trasa med rengöringsmedel användas. För att inte matta den glansiga ytan bör inte rengöringsmedel som innehåller slipmedel, aceton eller ammoniak användas.
2. Kalkbeläggning kan lösas med kalklösande rengöringsmedel.
3. Avlopp och munstycket bör rengöras regelbundet för att förhindra igensättning.
4. Förkromade delar bör poleras med varsamhet.

## Duschkabinen levereras med följande


Duschkabinen levereras i två alt. tre kollin innehållande:

- Bruksanvisning
- Duschkar
- Glasfront inkl 1 dörr
- 2 st täcklister
- Bakstycke/Mittstolpe
- Två bakre glasväggar (5141)
- Två sidoglas
- Tak
- Monteringspåse
- Fotmassage med slang
- Handdusch med slang

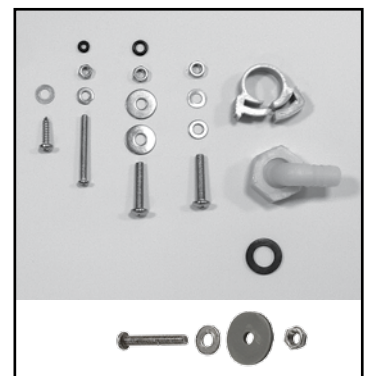

## Förberedelser inför installation

1. För vattenanslutning finns 2 st 1 m flexibel slang med R 1/2" invändig gänga på baksidan av duschkabinen.
2. Avloppet från duschkabinen sker genom en 70 cm flexibel slang (figur 2).
3. För anslutning av takbelysning behövs ett 230 volts vägguttag.




Figur 2

### Service

- Vid eventuell service- och garantiåtagande måste kabinen vara lätt åtkomlig för reparatören både upptill och baktil.
- Vid service- och garantiarbete som vi kallats till, och där vi konstaterar att fel eller skada uppstått pga felmontering/felinstallation, kommer Arrow AB att fakturera faktisk material-, arbets- och resekostnad.

## Monteringsanvisning



Gäller ej 5046

1. Placera bottenpartiet på önskad plats. Justera fötterna tills bottenpartiet står plant och på önskad höjd. Använd vattenpass (bild 1). OBS: Karet skall luta lite bakåt, dvs bakstycket skall stå något lägre än framstycket. Dra åt fötternas låsmuttrar.
2. Kläm ihop monteringssskenorna (bild 2, 3) i frontpartiet (bild 4). Kläm sedan in höger respektive vänster glas och böj ut. Placera på karet och fäst med skruv/mutter M5x25. Pilarna i överkanten på sidorna skall peka uppåt. Pilarna sitter på utsidan av glasfronten. Vänta med att slutdra skruvarna. Använd ej silikon på karet innan du sätter på sid- och frontstycket.
3. Placera glasväggarna på karet och montera front och sidoglas med varandra med ST4x15 självgängade skruvar. Pilarna på glasväggarna skall peka uppåt. Väggarna är märkta L för vänster och R för höger
4. Placera mittstolpen på karet och fäst med skruv och mutter (bild 5). Fäst mittstolpen i sidoglasen med skruv och bricka, fäst mittstolpen i karet med 1 st skruv. (För modell 5046 **lägg silikon på karet där den vita bakväggen skall sitta**. Fäst bakväggen på karet med skruv och mutter. Fäst i sidoglasen med skruv och bricka.) Fäst hylla och fotmassage i respektive glasvägg. Fäst den löstagbara fronten på bottenpartiet med kardborrefästena och snäpplåsningen.
5. Skruva fast taket i glasfrontens övre främre del med skruv och mutter. Fäst därefter takets sidor och bakre del med skruv och mutter i bak- och sidoväggarna. Skruv/mutter M5x25.
6. Dra åt alla skruvar som installerats hittills.
7. Anslut slangen från omkastaren till takduschen. Sätt fast med slangklämma.
8. Anslut handdusch och fotmassage med packning i båda ändar av slangarna. Anslut till vattenuttaget.
9. Anslut de flexibla slangarna (R 1/2" inv. gänga) till husets varm- och kallvattenuttag. Röd markering för varmvatten och blå markering för kallvatten. Om så önskas montera de medföljande silbrickorna mellan husets vattenuttag och de flexibla slangarna.
10. Vid kalkhaltigt vatten bör filter användas för att undvika funktionsproblem.
11. Anslut kabeln från takbelysningen till kabeln från elboxen (bild 6). Anslut kabinen till 230 volts vägguttag. Lampa Philips TLE 32w/54.
12. Du kan eventuellt efterteta kabinen med våtrumssilikon när den är monterad.

## Byte av lysrör

1. Skruva loss slangen från takduschen på taket. Skruva därefter loss den låsmutter som håller fast takduschen.
2. Ta ner takduschen inifrån kabinen.
3. Ta därefter ner plastkåpan.
4. Lossa elkabeln från lysröret.
5. Ta ur lysröret från klämmorna och montera det nya lysröret.
6. Anslut kabeln från takbelysningen till kabeln från elboxen (bild 6). Anslut kabinen till 230 volts vägguttag. Lampa Philips TLE 32w/54.
7. Du kan eventuellt efterteta kabinen med våtrumssilikon när den är monterad.

**OBS: EVENTUELLT SILIKON SKALL ENBART APPLICERAS EFTER ATT DELARNA ÄR IHOPMONTERADE. FÖR MODELL 5045 och 5046, SE ANVISNING UNDER PUNKT 4.**



**SILIKON SKALL ANVÄNDAS I SKRUVHÅL DÄR GOLV OCH VÄGG SKRUVAS IHOP.**