



Hönö takduschset med termostatblandare (art-nr 3060)

Testad och godkänd enligt EN 1111.


Tack för att du har valt ett takduschset och en termostatblandare från Arrow.

Vi rekommenderar att du anlitar en vvs-installatör vid montering av blandaren.

Vid ny rörinstallation måste rören fram till blandaren rensas innan blandaren monteras.

A) Vid försämrat vattenflöde, rengör filtren (26) i inloppen

1. Stäng av inkommande vatten.
2. Demontera blandaren från väggbrickan.
3. Rengör filtren (26) i inloppen.
4. Montera blandaren igen.

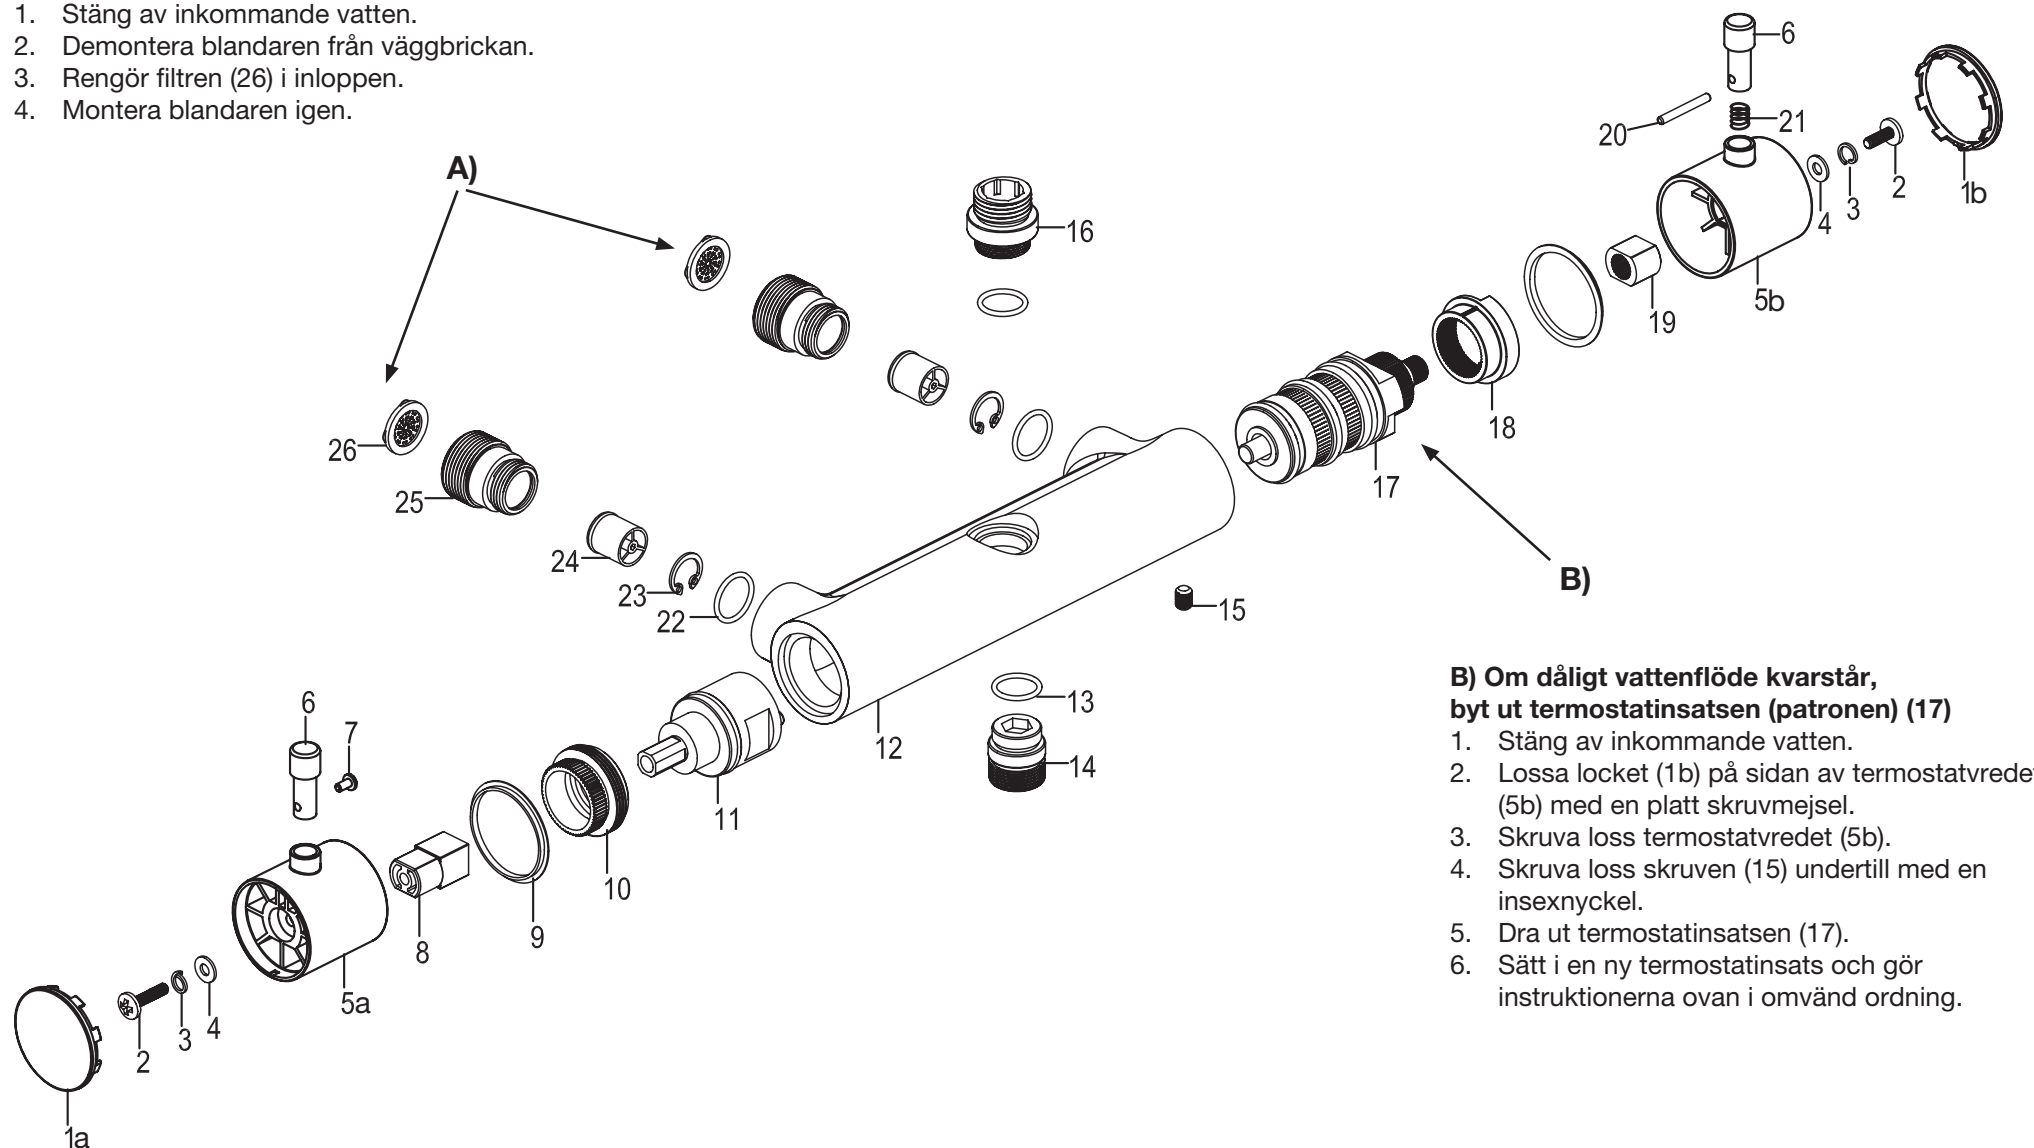

B) Om dåligt vattenflöde kvarstår, byt ut termostatsatsen (patronen) (17)

1. Stäng av inkommande vatten.
2. Lossa locket (1b) på sidan av termostatsvredet (5b) med en platt skruvmejsel.
3. Skruva loss termostatsvredet (5b).
4. Skruva loss skruven (15) undertill med en insexnyckel.
5. Dra ut termostatsatsen (17).
6. Sätt i en ny termostatsats och gör instruktionerna ovan i omvänd ordning.